

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
RESET MẬT KHẨU THIẾT BỊ



HD PARAGON

MỤC LỤC

- 1. CÁCH RESET MẬT KHẨU CHO CÁC DÒNG THIẾT BỊ MỚI**
- 2. CÁCH RESET MẬT KHẨU CHO CÁC DÒNG THIẾT BỊ CŨ**
- 3. CÁCH RESET MẬT KHẨU TRỰC TIẾP TẠI MÀN HÌNH - THIẾT BỊ CŨ**

RESET PASSWORD

1. Cách Reset Mật Khẩu cho các dòng thiết bị MỚI

Bước 1

The screenshot shows the SADP software interface. At the top, it displays 'Total number of online devices: 47'. Below this is a table of devices with columns for ID, Device Type, Status, IPv4 Address, Port, Software Version, IPv4 Gateway, HTTP Port, and Device Serial No. A red box highlights the first row (ID 02) with a green circle around the checkbox and a green arrow pointing to it, accompanied by the text '1 Chọn thiết bị cần reset mật khẩu'. A 'Reset Password' dialog box is open over the table. It has a 'Mode' dropdown set to 'Export/Import Secret Key Mode'. Step 1 of the dialog says: 'Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.' The 'Export' button is circled in green, with a green arrow pointing to it and the text '3 Xuất file XML'. Step 2 of the dialog says: 'Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.' There are radio buttons for 'Input Key' (selected) and 'Import File'. Below these are fields for 'New Password:' and 'Confirm Password:'. At the bottom of the dialog are 'Confirm' and 'Cancel' buttons. To the right of the dialog is a 'Modify Network Parameters' panel with various settings like 'Enable DHCP', 'Enable Hik-Connect', 'Device Serial No.', 'IP Address', 'Port', 'Subnet Mask', 'Gateway', 'IPv6 Address', 'IPv6 Gateway', 'IPv6 Prefix Length', 'HTTP Port', and 'Admin Password'. A green arrow points to the 'Forgot Password' button in this panel, with the text '2 Bấm "Forgot Password"'. The 'Export' button in the dialog is also highlighted with a green box.

Gửi "File XML" vừa xuất qua mail kỹ thuật kythuat@lehoangcctv.com

File XML khi xuất ra được




Name	Date modified	Type	Size
HDS-2520IRP20161101AAWR670740545-201807230858.xml	07/23/18 8:58 AM	XML Document	1 KB

Bước 2

1. Chọn chế độ “Import file”
 2. Chọn file nhà cung cấp gửi lại
 3. Nhập mật khẩu mới cho thiết bị
- ==> Bấm “Confirm” để Hoàn Tất

Tải file reset từ mail kỹ thuật gửi lại
kythuat@lehoangcctv.com

File tải về từ mail kỹ thuật



Reset Password

Mode: Export/Import Secret Key Mode

1 Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

Export QR code

2 Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

1 Chọn "Import file"

Input Key Import File

2 Chọn file

3 Nhập mật khẩu

New Password:

Weak

Confirm Password:

Reset Network Cameras' Passwords

Confirm Cancel

Name	Date modified	Type
20180718035815.xml	07/18/18 10:10 AM	XML Document

2. Cách Reset Mật Khẩu cho các dòng thiết bị CŨ

Bước 1

1 Chọn thiết bị cần reset mật khẩu

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No.
042	HDS-2620VF-IRL3	Active	192.168.2.32	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	HDS-2620VF-IRZ320170509A
001	HDS-2520IRP	Active	192.168.2.23	8000	V5.4.3build 1607...	192.168.1.1	80	HDS-2520IRP20161101AAWR
032	HDS-2520IRP	Active	192.168.2.31	8000	V5.4.3build 1607...	192.168.1.1	80	HDS-2520IRP20161101AAWF
038	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWF
039	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
040	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
041	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
043	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
047	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
048	HDS-2520IRP	Active						HDS-2520IRP20161101AAWR
005	HDS-2152IRP	Active						HDS-2152IRP20170114BBWR
006	HDS-2152IRP	Active	192.168.2.219	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	HDS-2152IRP20170114BBWR
009	HDS-2152IRP	Active	192.168.2.209	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	HDS-2152IRP20170114BBWR
011	HDS-2152IRP	Active	192.168.2.213	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	HDS-2152IRP20170114BBWR
049	HDS-2042IRP	Inactive	192.168.1.64	8000	V5.4.5build 1701...	192.168.1.1	80	HDS-2042IRP20170905BBWR
003	DS-KV8402-IM	Active	192.168.2.90	8000	V1.4.23build 170...	192.168.1.1	80	DS-KV8402-IM0120161203W
024	DS-KV8402-IM	Active	192.168.2.99	8000	V1.4.23build 170...	192.168.1.1	80	DS-KV8402-IM0120160923W
012	DS-KH6310-WI	Active	192.168.2.95	8000	V1.4.10build 161...	192.168.1.1	80	DS-KH6310-WI0120171...

3 Modify Network Parameters

Device Serial No.: 520IRP20161101AAWR
IP Address: 192.168.2.23

Port: 8000
Subnet Mask: 255.255.0.0
Gateway: 192.168.1.1
IPv6 Address: ::
IPv6 Gateway: ::
IPv6 Prefix Length: 64
HTTP Port: 80

Copy "Device Serial No."

2 Bấm "Forgot Password"

Gửi "Device Serial No." vừa copy
Kèm theo Ngày – Tháng – Năm của thiết bị




Qua mail kỹ thuật kythuat@lehoangcctv.com

Bước 2

Copy mã code từ mail kỹ thuật gửi lại kythuat@lehoangcctv.com

Ví dụ mã code là: **S9RRzqqSzq**

RESET THÀNH CÔNG



MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH

12345


Restore Default Password ✕

Restore Default Password

Dán mã code vào đây


Security Code:

Bấm Confirm để hoàn tất

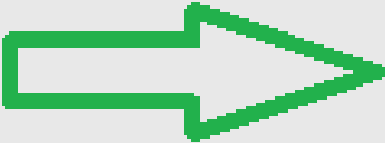

3. Cách Reset Mật Khẩu trực tiếp tại màn hình cho các dòng thiết bị CŨ

Bước 1

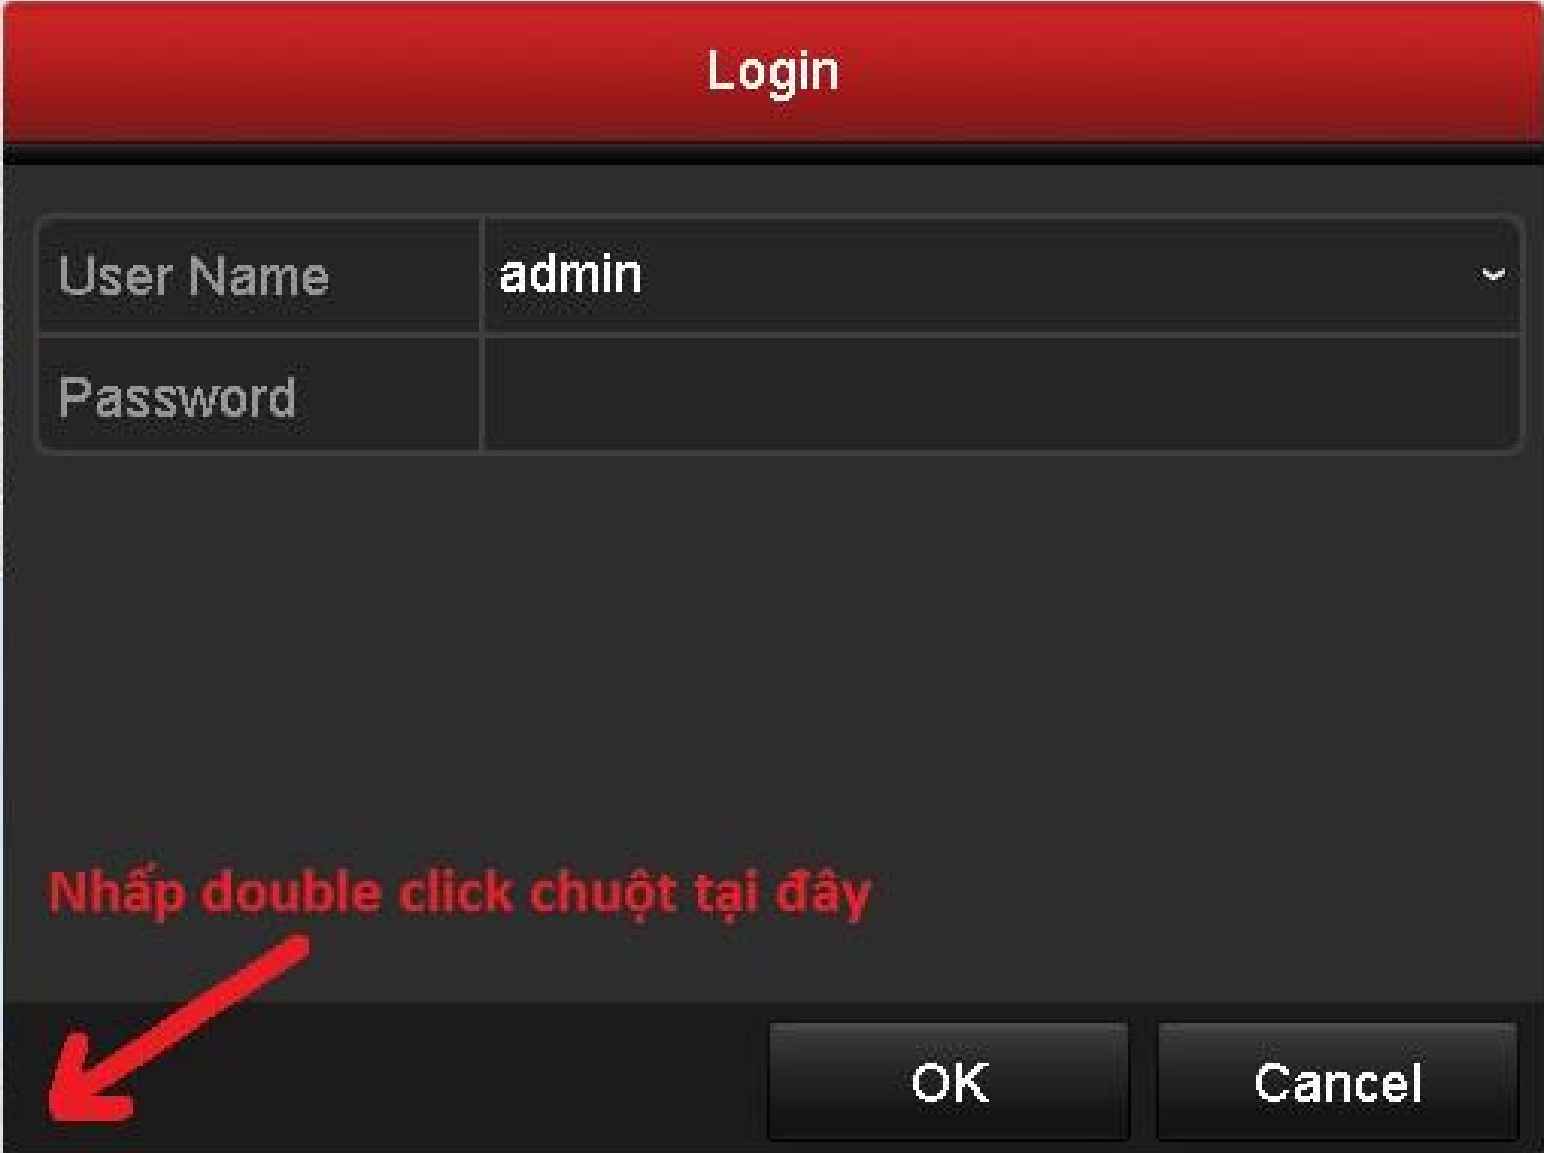

Login

User Name	admin
Password	

Nhấp double click chuột tại đây

OK Cancel

Nhấp double tại **góc trái** phía dưới

Tại giao diện đăng nhập

3. Cách **Reset Mật Khẩu** trực tiếp tại màn hình cho các dòng thiết bị **CŨ**

Bước 2

1 → Copy **“Serial No.”**

Gửi qua mail kỹ thuật kythuat@lehoangcctv.com
Gửi kèm theo **Ngày – Tháng – Năm** trên đầu ghi

2 → Dán **“Mã Code”**

Kỹ thuật gửi lại vào mục **“Secure Code”**
Ví dụ mã code là: **S9RRzqqSzq**



MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH 12345

Reset Password

Serial No.	0420170424AAWR772232065WCVU
Secure Code	S9RRzqqSzq

→ OK Cancel



LEHOANG
SECURITY CAMERA & ALARM

HD PARAGON

DÙNG PHẦN MỀM SADP TOOL ĐỂ RESET MẬT KHẨU

Link tải phần mềm: http://www.lhcctv.com/HDPARAGON_SOFTS/SADPTool_V3.0.0.100.rar

RESET PASSWORD

Thank you!