

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
**BÀN KHIỂN HDS-1005KI**




**HD PARAGON**

*Version V2.0 03.11.2016*

## 1. Giới thiệu

Bàn điều khiển HDS-1005KI là bàn điều khiển sử dụng qua giao thức kết nối USB, tương thích với đầu ghi hình IP, đầu ghi hình Turbo DVR và máy tính.

### Sơ đồ kết nối

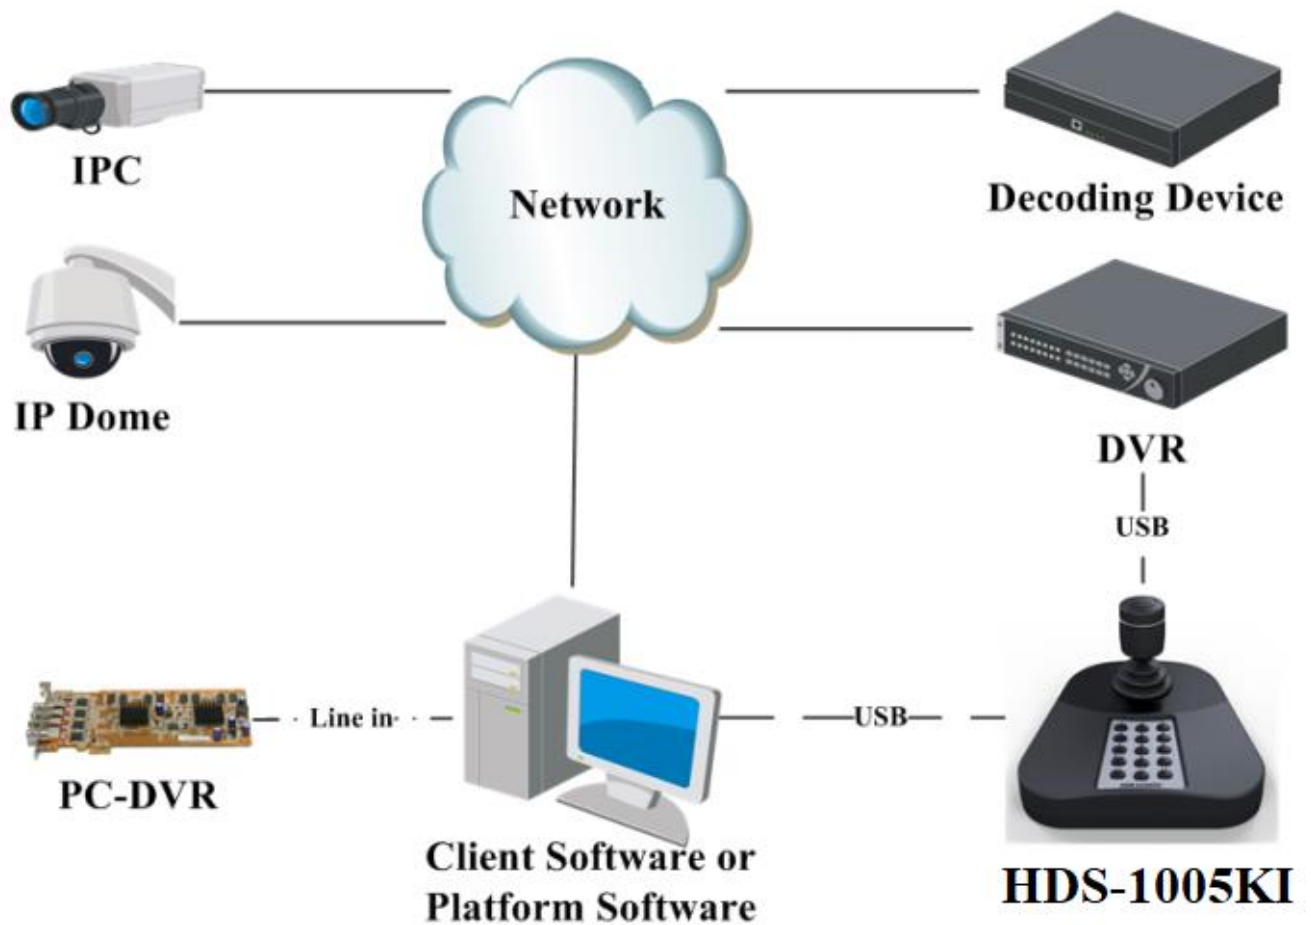

### Các phím chức năng



## 2. Kết nối bàn khiển với đầu ghi hình (NVR và DVR)

- Gắn trực tiếp bàn điều khiển HDS-1005KI vào đầu ghi hình qua cổng **USB**.
- Bấm và giữ phím vị trí “**3**” theo hình trên 5 giây và 2 đèn ở vị trí “**7**” sẽ sáng lên.
- Bấm **các phím số** để chọn camera và phóng to màn hình camera tương ứng.
- Bấm **F3** để tùy chọn chế độ chia khung trên màn hình của đầu ghi (2\*2, 1+5, 1+7, 3\*3,...).
- Bấm phím “**Enter**” để mở chế độ điều khiển PTZ hoặc bấm phím vị trí “**5**”.
- Bấm phím vị trí “**4**” để thoát chế độ điều khiển PTZ.
- Bấm phím vị trí “**3**” để mở Menu của đầu ghi và sử dụng cần điều khiển để di chuyển con trỏ.



Lên



Xuống



Trái



Phải



Zoom -



Zoom +

## 3. Kết nối bàn khiển với máy tính

- Gắn trực tiếp bàn điều khiển HDS-1005KI vào máy tính qua cổng **USB**.
- Bấm và giữ phím vị trí “**3**” theo hình trên 5 giây và 2 đèn ở vị trí “**7**” sẽ sáng lên.
- Bấm phím vị trí “**4**” để chọn camera trên màn hình.
- Bấm phím vị trí “**5**” để mở chế độ điều khiển PTZ và sử dụng cần điều khiển để điều khiển camera.

*Thank you!*