


HDSD MINI CAMERA



HDS-PT2021IRPW

HDS-PT2001IRPW

Thiết kế

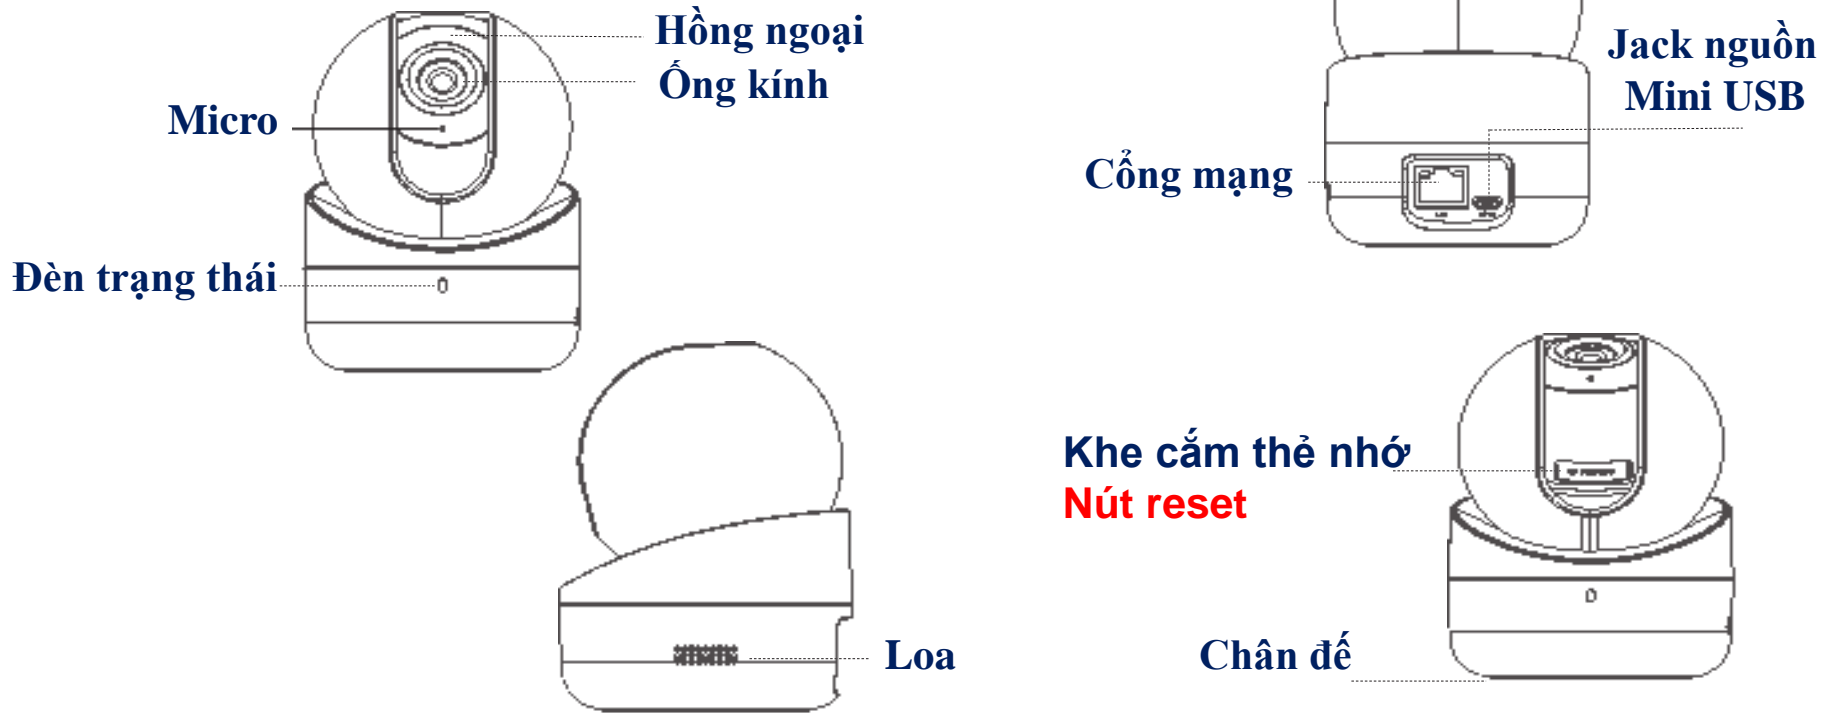

Đèn trạng thái:

Màu đỏ mờ: Máy ảnh đang khởi động.

Màu xanh lam: Máy ảnh đã được khởi động sẵn sàng cho thiết lập Wi-Fi.

Màu xanh dương: Kết nối Wi-Fi đã hoàn thành và máy ảnh hoạt động bình thường.


Đèn màu đỏ: Kết nối mạng là bất thường.

Reset về mặc định


Nhấn và giữ nút reset 5 giây để khôi phục camera về trạng thái mặc định (vẫn giữ kết nối nguồn).

Lắp đặt

Bước 1: Xoay ống kính camera hướng lên




Bước 2: Mở nắp và gắn thẻ nhớ

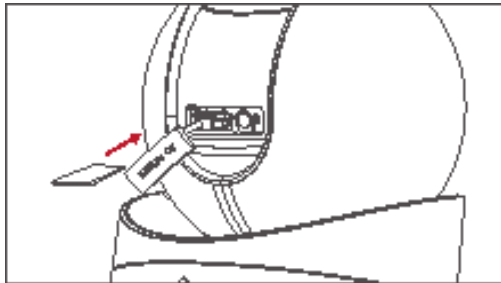


(Nút reset camera ở đây)

Bước 3: Lắp đặt






Gắn trần



Để bàn

Pan: 0° to 355° Tilt: -10° to 90°


Linh kiện kèm theo để gắn camera lên trần

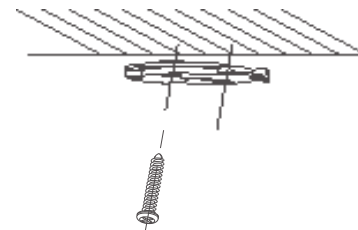

Kết nối và xem camera trên điện thoại

Bước 1

Cấp nguồn cho camera

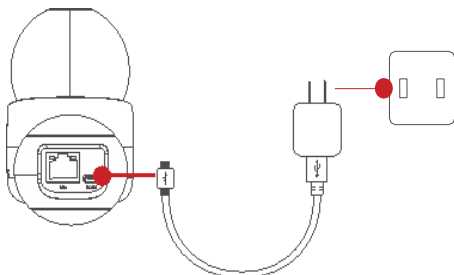

Cáp USB mini

Bước 2

Tải ứng dụng Guarding Vision




Hoặc



Bước 3

- Kết nối điện thoại vào wifi
- Đăng nhập Guarding vision
- Bấm dấu “+” trên phần mềm
- Quét mã QR code của camera
- Bấm “Bỏ qua” nếu xem bằng đám mây Guarding vision. Nhập thông tin và bấm kết thúc nếu có NAT port


1

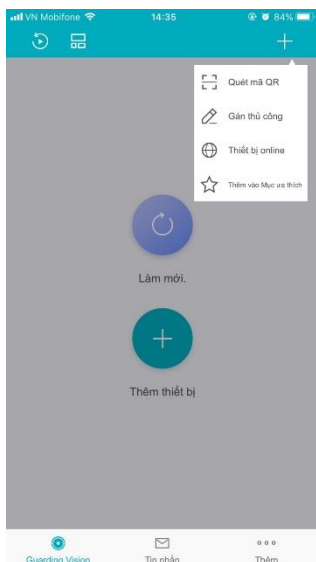


2




3

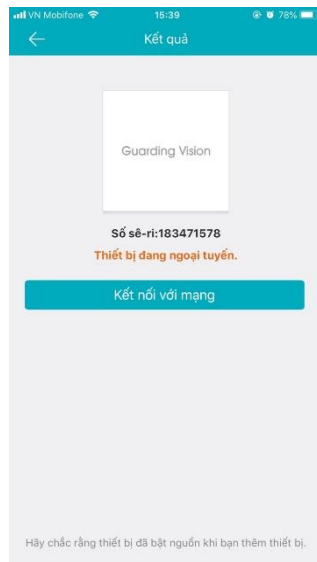

4

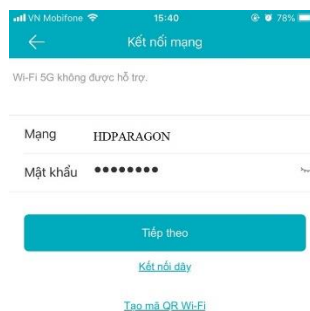


5

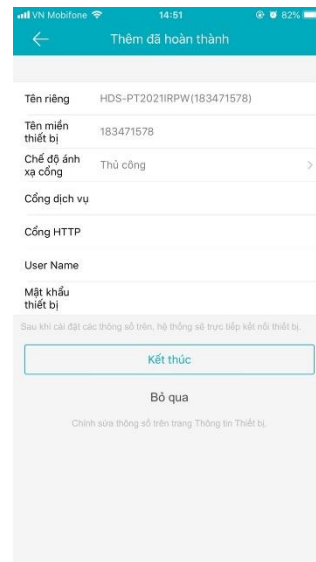


Chú ý: Camera không hỗ trợ cấu hình thông qua trình duyệt web
Chỉ hỗ trợ cấu hình thông qua phần mềm **GUARDING EXPERT** trên máy tính

Cấu hình camera qua GUARDING EXPERT – Remote Configuration


+ Chỉnh ghi hình liên tục 24/24

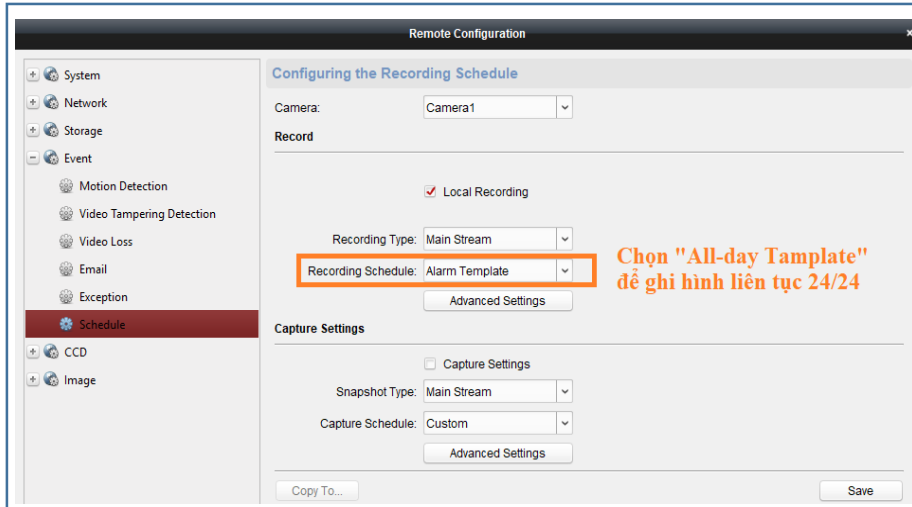


+ Chỉnh xoay ngược hình ảnh

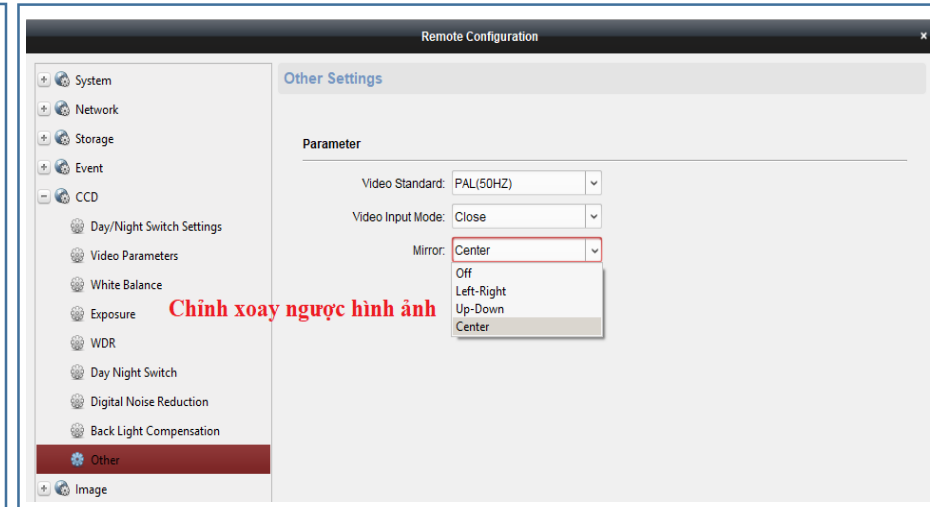

+ Kết nối wifi cho camera

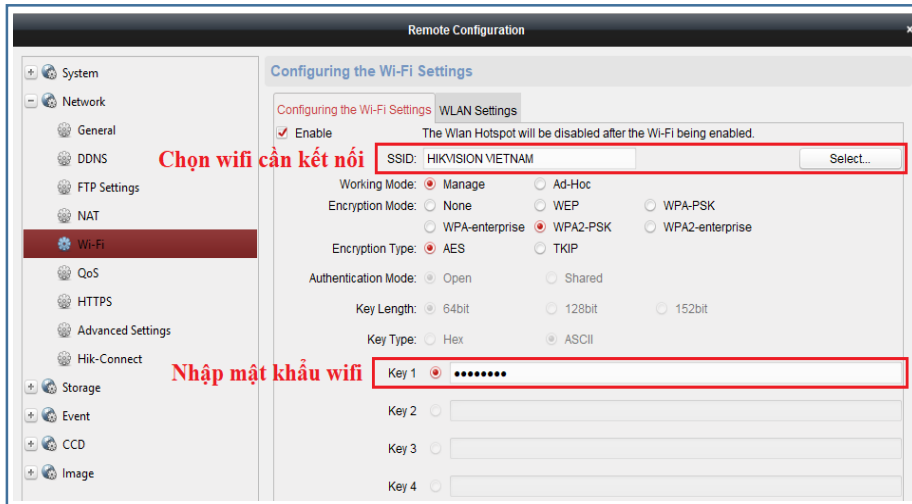

+ Bật âm thanh 2 chiều

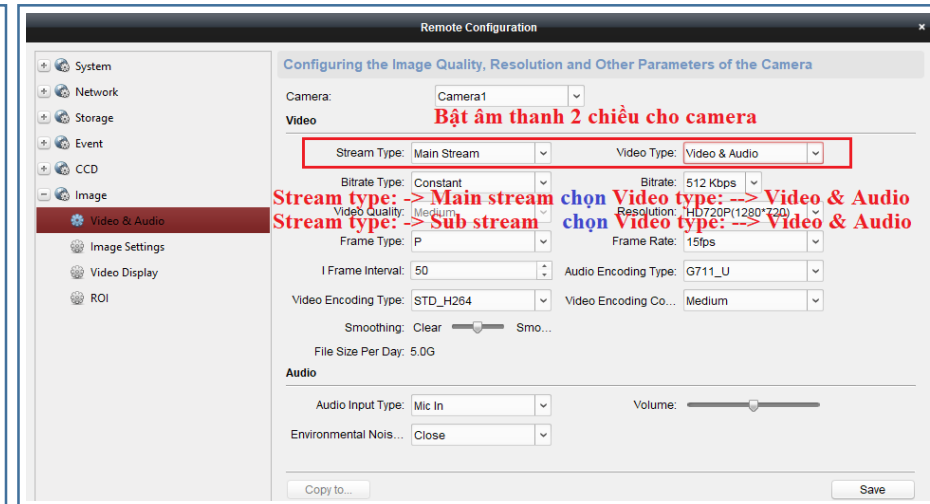

User name: admin

Mật khẩu: adminXXXXXX

XXXXXX: là 6 ký tự Verification Code được in dưới tem của camera